




focus APP

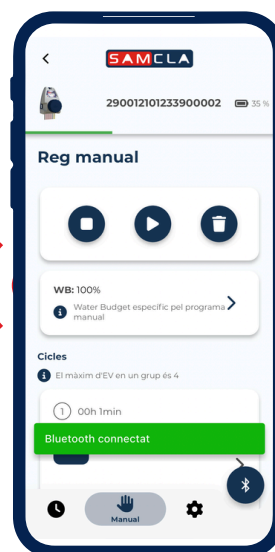

MANUAL D'USUARI

V2407

1

DESCÀRREGA

A l'aplicatiu "Play Store" o "Apple Store", introduïu **SAMCLA FOCUS** per a descarregar l'APP.



2

REGISTRE (OPCIONAL)

Un cop descarregada l'APP **SAMCLA FOCUS**, comenceu el procés de registre d'un nou usuari.


El sistema demana la següent informació:

- Nom de la instal·lació o zona on hi haurà els programadors (per defecte ens apareix "El meu jardí")
- Nom d'usuari
- Correu electrònic
- Contrasenya

Després de fer el registre, el sistema envia un correu electrònic de verificació. Cal fer clic al botó "verificar".

Aquest registre, com s'explica al punt següent d'aquest Manual, **NO és obligatori** per poder treballar amb l'APP però ofereix els avantatges següents:

- Treballar amb equips de la seva propietat que no vulgui permetre que altres usuaris hi puguin accedir.
- Protegir completament els seus equips, de manera que no puguin ser sostrets, revenuts ni utilitzats en una altra instal·lació sense el seu consentiment.

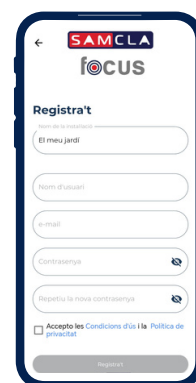

Hi ha 2 maneres de treballar amb l'APP FOCUS:

- En **mode "segur"**, on previ registre, tindreu el control dels equips que hagueu donat d'alta i ningú més podrà usar-los a no ser que els ho permeteu.

Tindreu dues maneres d'accedir als equips de la vostra propietat o als equips que un altre usuari us hagi donat accés:

1. Mitjançant el vostre usuari registrat (correu electrònic) i la contrasenya.


2. Si no recordeu la vostra contrasenya o preferiu treballar sense ella, podreu accedir mitjançant el vostre usuari registrat i un codi de 6 dígits que rebreu al vostre correu electrònic.




- En **mode "obert"**, on sense cap registre previ, podreu accedir a qualsevol equip que no tingui restringit l'accés per ser propietat d'un altre usuari.



4

AFEGIR PROGRAMADORS



- Un cop dins l'APP per primera vegada, es mostrarà una pantalla en blanc on hi podreu afegir els programadors. Seleccioneu la icona  per afegir-los.
- Inicialment, apareixerà la llista d'equips operatius (amb les piles posades) que emeten Bluetooth i estan a prop del dispositiu mòbil.
- Els que apareixen amb un símbol de color groc indiquen que la comunicació per Bluetooth és més feble.
- Seleccioneu el programador que voleu donar d'alta.
- Substituiu el número de sèrie (PSN), que apareix per defecte, pel nom amb el que voleu identificar aquest programador.
- En el cas que aquest programador ja estigués donat d'alta per algun altre usuari, apareixerà un missatge avisant que no es pot donar d'alta a l'APP.
- Si el programador no està vinculat a cap altre usuari, l'APP el donarà d'alta i apareixerà en pantalla.
- Aquest procés cal repetir-lo per a tots els nous equips que volem donar d'alta.

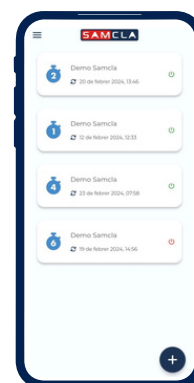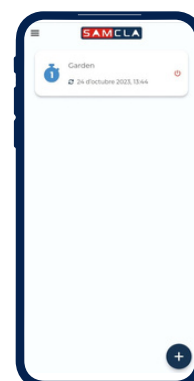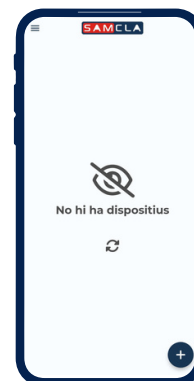

5

ELIMINAR PROGRAMADORS


- Per eliminar algun programador, caldrà seleccionar del menú (a la part superior esquerra de la pantalla) l'opció "Dispositius".
- Apareixerà la llista de programadors que estan donats d'alta al compte d'usuari.
- Tot seguit, només caldrà prémer la icona 🗑️ del programador a eliminar.

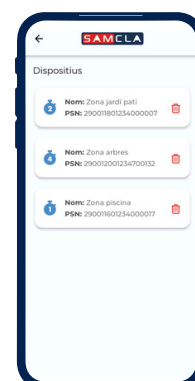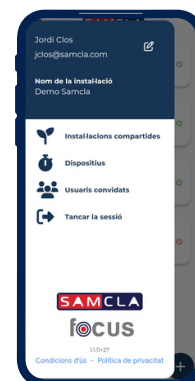

6

CONFIGURACIÓ DELS PROGRAMES DE REG

Aquesta opció la trobem a la part inferior de la pantalla amb la icona 🕒

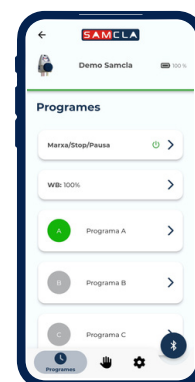

6

CONFIGURACIÓ DELS PROGRAMES DE REG




Per configurar els programes de reg, inicialment heu de seleccionar l'equip que voleu programar.

Es mostra una primera informació inicial del programador:

- Imatge de l'equip
- Nom de l'equip
- % de càrrega de les piles (també representat amb la línia verda horitzontal situada just a sota)

Abans de definir els programes de reg, podeu introduir la següent informació:

- **Mode de treball: Marxa / Stop / Pausa** (fins a 13 dies). Feu clic al botó "Sincronitza" i apareixerà un missatge de color verd (si l'acció s'ha completat satisfactòriament) o vermell (si l'acció no s'ha completat).
- **Water Budget** : D'entrada és del 100% del temps definit per a cada sortida o electrovàvula (en endavant EV). Si el voleu reduir o augmentar, llisqueu el % segons el que desitgeu i s'aplicarà a tots els programes . Pot ser del 0% fins al 200%.

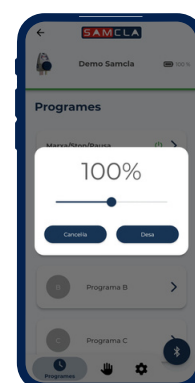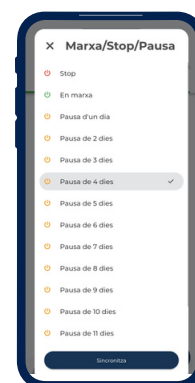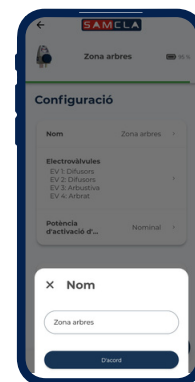

6


CONFIGURACIÓ DELS PROGRAMES DE REG

Podeu definir fins a 4 programes (A/B/C/D).
Aquests poden ser:

- **Residents** : el programa es grava al servidor i al programador.
- **No residents** : el programa només es grava al servidor.

Paral·lelament, els programes de reg poden ser:

- **Setmanals** : cal seleccionar els dies de la setmana on s'aplicarà el programa de reg.
- **Interval** : cal seleccionar només un dia de la setmana cada x dies.
(Ex. Un dilluns cada 30 dies, un diumenge cada 60 dies...)

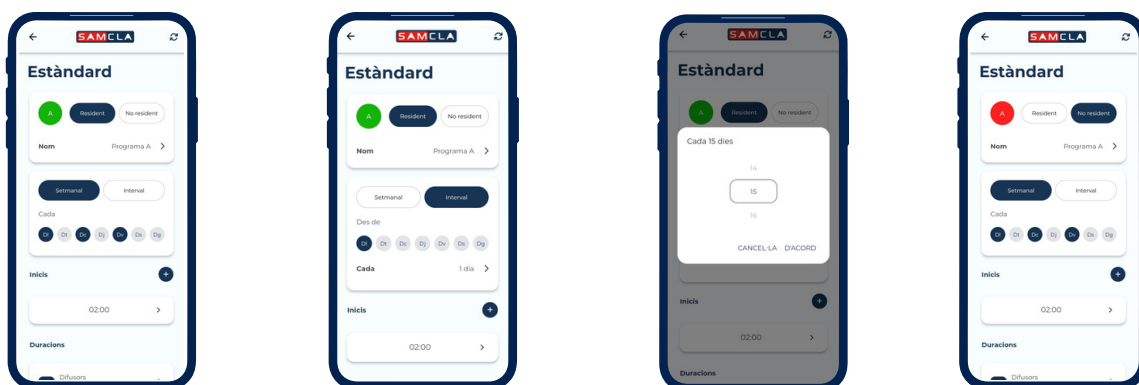



6

CONFIGURACIÓ DELS PROGRAMES DE REG

Posteriorment, caldrà afegir les hores d'inici de cada programa i la durada de reg de cada EV:

- **Inicis:** hi ha fins a 6 hores d'inici diferents per a cada programa.
 - Per eliminar una hora d'inici ja configurada, podeu lliscar amb el dit cap a la dreta i feu clic sobre la icona que us apareixerà: 🗑️.

- **Durada:** temps de reg per a cada EV.
 - En el supòsit que s'hagi modificat el Water Budget (WB), també es mostrarà el temps incrementat o disminuït en la proporció (%) que s'hagi configurat. (Ex. Si s'ha definit un WB del 50%, amb una durada de 5', el temps real que es mostrarà serà de 2'30"). I així per a cada EV.

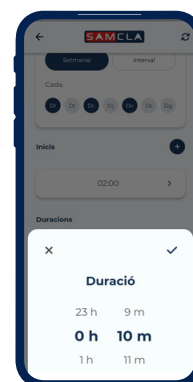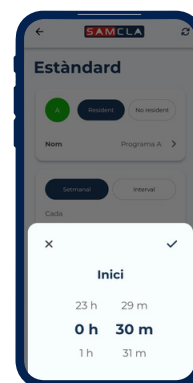


7

REG MANUAL

Aquesta opció la trobem a la part inferior de la pantalla amb la icona

- Cada programador tindrà tants cicles (arrencades de reg) com EV tingui l'equip.
- La durada mínima per cicle serà de 10".
- L'activació de les EV pot ser seqüencial. En aquest cas caldrà definir un cicle diferent per a cada EV, o bé es poden activar diverses EV alhora, seleccionant en aquest cas diverses EV en un mateix cicle (màxim 4 EV activades alhora).
- Un cop definits els cicles, premeu la icona per activar les EV. Mentre l'EV estigui activada, la pantalla mostra unes "ones" blaves en moviment.
- Per aturar l'activació de qualsevol EV, premeu la icona .
- Per eliminar tots els cicles programats, premeu la icona .

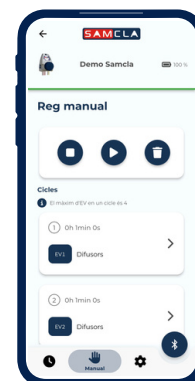


8

REG MANUAL SENSE SMARTPHONE

També hi ha l'opció d'activar el reg manual sense la utilització d'un dispositiu mòbil. Per fer-ho, cal utilitzar un imant (poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor per adquirir-ne).

- Situeu l'imant al lateral dret del programador on hi ha una petita fletxa.

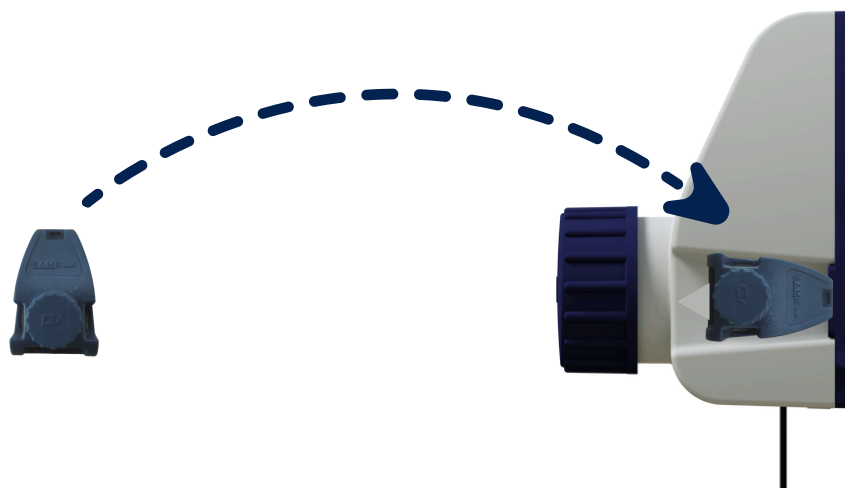

- Aguanteu l'imant uns 3 segons fins que el LED vermell s'encengui i faci una ràpida pampalluga.
- S'iniciarà el programa de reg manual que s'hagi introduït a l'APP (si encara no s'ha posat cap programa, el programador aplicarà per defecte un reg d'un minut per electrovàlvula).
- Per aturar aquest reg manual, només cal que torneu a passar l'imant per la banda on hi ha la fletxa i el mantingueu 3 segons. Veureu que el LED es torna a engegar i fa una ràpida pampalluga. Aleshores, veureu que el reg s'atura.
- En el supòsit que el programador tingui diverses EV i vulgueu parar el reg manual d'una EV per activar-ne la següent, només caldrà passar l'imant per la banda de la fletxa amb un moviment ràpid (menys de 3"). Aquest canvi entre sectors pot tenir un temps d'espera d'uns 10".

9

CONFIGURACIÓ GENERAL

Aquesta opció la trobem a la part inferior de la pantalla amb la icona

Es mostra una informació bàsica del programador:

- PSN (número de sèrie del programador)
- Model (tipus de programador: de 1, 2, 4, o 6 EV)
- Firmware (versió)



Dins d'aquest apartat podreu:

- **Aturar qualsevol programa** en execució.
- **Instal·lar un sensor de pluja** per a cada programador. Caldrà configurar l'opció "Obert" o "Tancat" segons el que especifiqui la fitxa tècnica del sensor de pluja.
 - Si no hi ha cap sensor de pluja connectat a l'equip, l'estat del sensor serà "Inhabilitat".
 - Si hi ha un sensor connectat, l'estat serà "Habilitat".
 - Paralel·lament, també caldrà especificar quines EV estaran vinculades al sensor de pluja.




9

CONFIGURACIÓ GENERAL

- **Personalitzar** amb un nom el programador i les EV.
- **Triar la potència d'activació** amb la que poden treballar els equips programadors. Us permet instal·lar el programador a molta distància de l'EV (més de 200 metres de cable).
 - Nominal
 - Alta
 - Ultra Alta
- **Identificar un equip concret (Flash Led)** quan n'hi ha dos o més instal·lats en una mateix lloc. S'activarà el led vermell que hi ha a la part frontal de l'equip sobre el que esteu actuant.
- **Fer reinici de fàbrica** per eliminar els paràmetres interns del programador. Si l'equip té gravats programes de reg, aquests NO s'eliminen.

Quan es realitza una acció, si la comunicació amb l'equip és correcta, apareixerà un missatge de validació "Acció completada satisfactoriament". En cas contrari, apareixerà un missatge d'error.

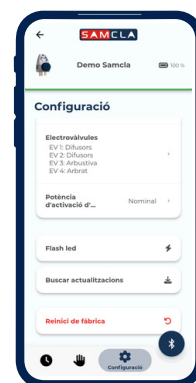

Tot i que per seguretat, inicialment un programador només pot estar donat d'alta en un únic compte d'usuari, es pot donar el cas que un programador hagi d'estar donat d'alta al compte d'un usuari (empresa de jardineria) i al compte d'un altre usuari (propietari d'una finca).

En aquests casos, el procediment per compartir la gestió dels programadors és la següent:

- Seleccioneu el menú d'opcions (a la part superior esquerra de la pantalla).
- Seleccioneu l'opció "Usuaris convidats".
- Introduïu un correu electrònic de l'usuari que voleu que també tingui accés als programadors (seran tots els programadors que tingueu donats d'alta a l'APP).
- L'usuari convidat rebrà un correu de verificació notificant-li la invitació.
- Si es donés el cas que un altre usuari us donés accés als seus programadors. En aquest cas, per gestionar aquests equips cal seleccionar l'opció "Instal·lacions compartides". Es mostraran tots els usuaris que han compartit els seus equips amb nosaltres. Només caldrà seleccionar l'usuari i veurem els equips disponibles.



Per a més informació contacteu amb nosaltres:

comercial@samcla.com
Tel.: +34 93 790 77 79

COPYRIGHT

Aquest document és propietat de SAMCLA-esic, SL. Tots els drets estan reservats. SAMCLA-esic, SL es reserva el dret d'introduir canvis i millores en els productes descrits en aquest document, en qualsevol moment i sense previ avís.

Cap part d'aquest document pot ser reproduïda, copiada, traduïda o transmesa en cap format o mitjà, sense l'autorització prèvia de SAMCLA-esic, SL. La informació continguda en aquest document ha estat elaborada de forma precisa i fiable; tanmateix, SAMCLA-esic, SL no assumeix cap responsabilitat del seu ús ni de cap infracció de la llei derivada de l'ús que en puguin fer terceres persones.

Independentment de qualsevol referència directa que aparegui en alguna part d'aquest document, SAMCLA-esic, SL certifica que totes les marques comercials, marques comercials registrades, marques de serveis, i altres noms i/o símbols continguts en aquest manual i documents relacionats, són propietat dels seus respectius propietaris.

Copyright© 2024 SAMCLA-esic, SL

SAMCLA-esic, SL
Camí del Mig, 39 nau A
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)
Tel.: +34 93 7907779
www.samcla.com
comercial@samcla.com